


1. 功能及特点:

- ★支持卡片有效使用期限, 可设置不同的日期, 到期后不可以进出;
- ★可删除软件里面记录、卡片, 也可以初始化软件为出厂值;
- ★对卡片明细、姓名、等导出EXCEL报表;
- ★可设置多个操作员;

2. 接线图说明:

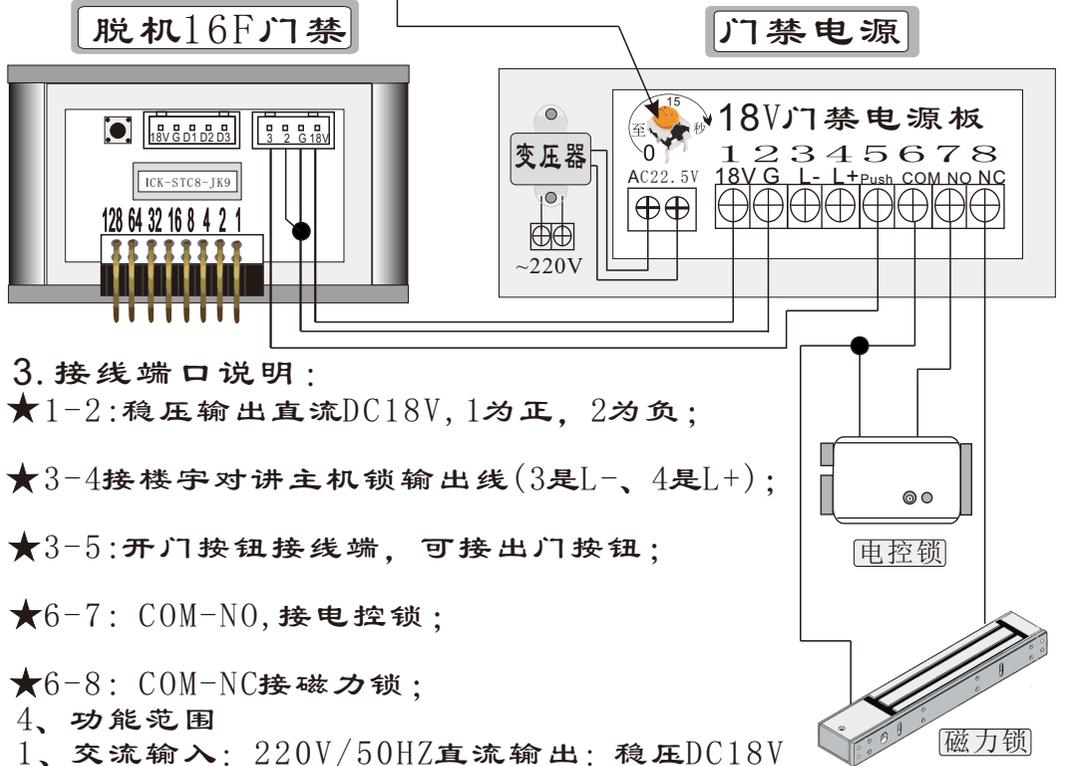

3. 接线端口说明:


- ★1-2: 稳压输出直流DC18V, 1为正, 2为负;
- ★3-4接楼宇对讲主机锁输出线(3是L-, 4是L+);
- ★3-5: 开门按钮接线端, 可接出门按钮;
- ★6-7: COM-NO, 接电控锁;
- ★6-8: COM-NC接磁力锁;

4. 功能范围

- 1、交流输入: 220V/50HZ 直流输出: 稳压DC18V 标准输出电源3A/5A;
- 2、直接控制电锁, 可减少门禁器的负荷, 抗干扰, 节省工程布线, 减少故障隐患;
3. 设NO/NC(常开常闭功能, 可控制各种各类型电锁);
- 4、设延时电路, 开锁时间可在0-15秒任意调节;
- 5、自动保护功能, 当电路造成短路等意外情况发生时, 电源将会暂时断开或烧保险管;

5.1地址设置说明:

脱机IC卡板控制器板上的8位针帽开关是用于设置控制器地址编号, 有效地址编号为1-255号编码, 采用8421BCD码设置方式, 针帽短路有效, 拨码后门禁控制器需重新通电, 同一个系统内的控制器编码不可重复。

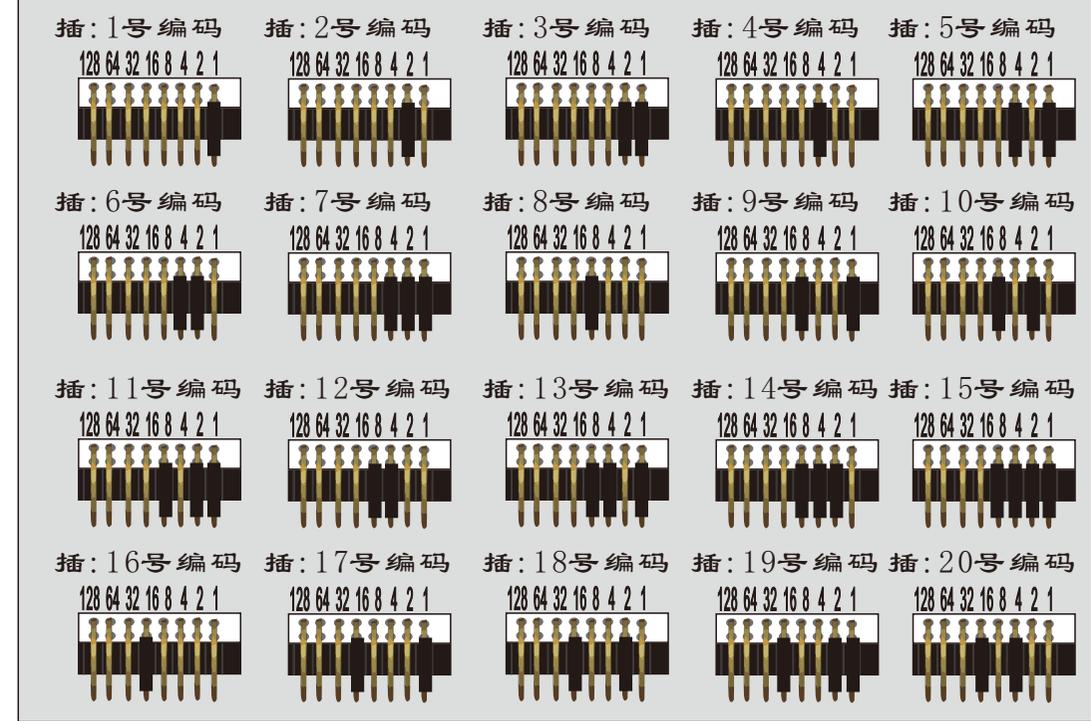

8. 软件的使用说明及下载



9. 注意事项

本硬件设备未做防水处理, 避免安装在潮湿或雨水淋到环境。安装位置尽量远离射频干扰和金属表面。